


9-0189



Fellingsbro F-radiatorer

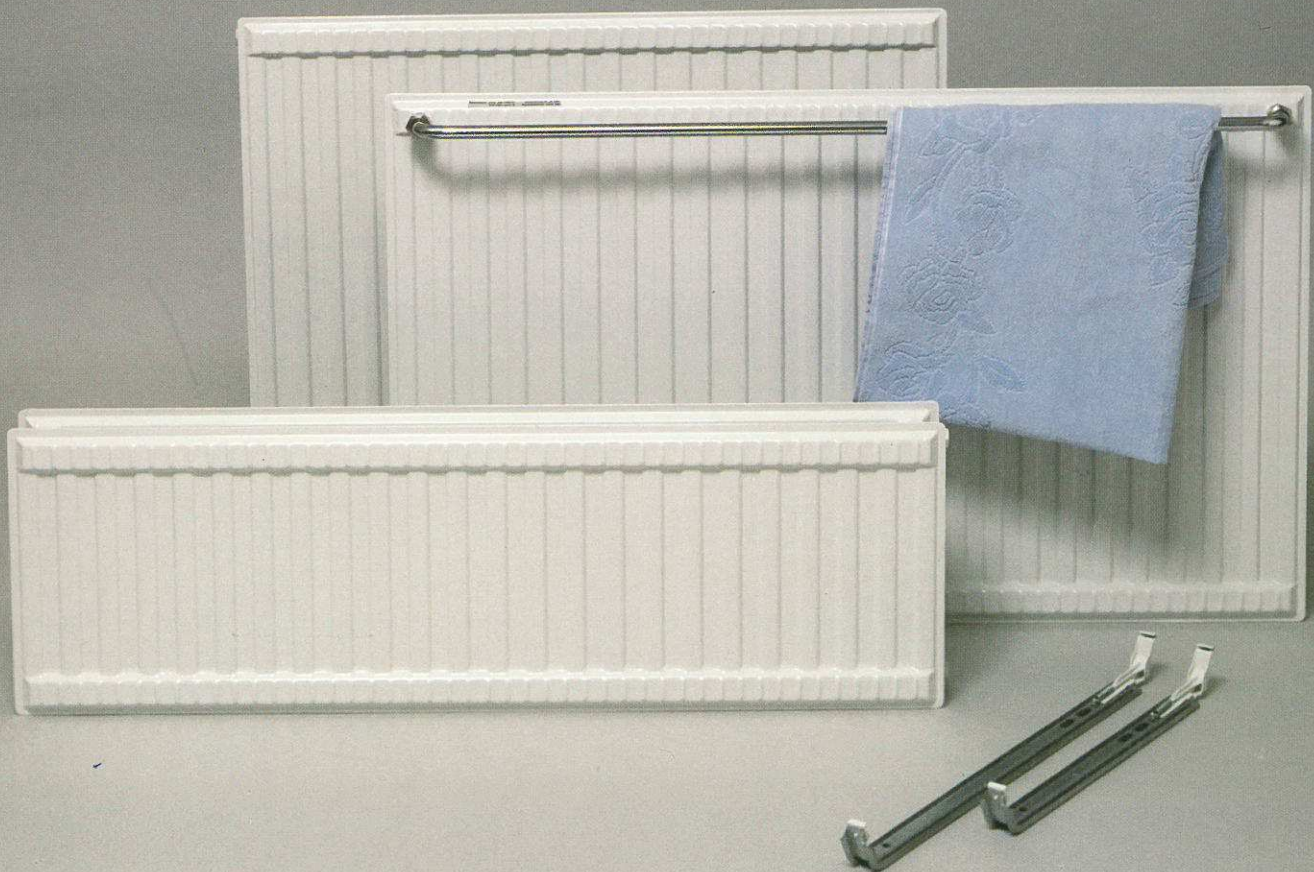

Tekniska data och Prislista

890901

Radiatorhöjd 200 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 204	400	6726001	192	98	56	51	1,8	1	0,6	F10- 204
206	600	6726002	220	147	84	77	2,6	1	0,9	206
208	800	6726003	247	195	112	102	3,5	1	1,2	208
210	1000	6726004	275	244	140	128	4,3	1	1,5	210
212	1200	6726005	302	293	168	153	5,1	1	1,8	212
214	1400	6726006	330	342	196	179	5,9	1	2,1	214
216	1600	6726007	357	391	224	204	6,7	1	2,4	216
218	1800	6726008	385	440	252	230	7,5	1	2,7	218
220	2000	6726009	412	488	280	255	8,4	1	3,0	220
222	2200	6726010	439	537	308	281	9,2	1	3,3	222
224	2400	6726011	467	586	336	306	10,0	1	3,6	224
226	2600	6726012	494	635	364	332	10,8	1	3,9	226
228	2800	6726013	522	684	391	357	11,6	1	4,2	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 204	400	6726079	213	133	76	70	2,2	1	0,6	F11- 204
206	600	6726080	246	199	114	104	3,2	1	0,9	206
208	800	6726081	278	266	152	139	4,3	1	1,2	208
210	1000	6726082	311	332	190	174	5,3	1	1,5	210
212	1200	6726083	344	399	228	209	6,3	1	1,8	212
214	1400	6726084	377	465	266	243	7,3	1	2,1	214
216	1600	6726085	410	532	305	278	8,4	1	2,4	216
218	1800	6726086	442	598	343	313	9,4	1	2,7	218
220	2000	6726087	475	665	381	348	10,4	1	3,0	220
222	2200	6726088	508	731	419	382	11,5	1	3,3	222
224	2400	6726089	541	798	457	417	12,5	1	3,6	224
226	2600	6726090	574	864	495	452	13,5	1	3,9	226
228	2800	6726091	606	931	533	487	14,5	1	4,2	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 204	400	6726157	344	220	126	115	3,9	1	1,2	F21- 204
206	600	6726158	407	330	189	172	5,8	1	1,8	206
208	800	6726159	471	440	252	230	7,6	1	2,4	208
210	1000	6726160	534	550	315	287	9,5	1	3,0	210
212	1200	6726161	598	660	378	345	11,3	1	3,6	212
214	1400	6726162	661	770	441	402	13,2	1	4,2	214
216	1600	6726163	725	880	504	460	15,0	2	4,8	216
218	1800	6726164	788	990	567	517	16,8	2	5,4	218
220	2000	6726165	852	1100	630	575	18,7	2	6,0	220
222	2200	6726166	915	1210	693	632	20,5	2	6,6	222
224	2400	6726167	978	1320	756	690	22,4	2	7,2	224
226	2600	6726168	1042	1430	819	747	24,2	2	7,8	226
228	2800	6726169	1105	1539	881	805	26,1	2	8,4	228


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 204	400	6726235	409	271	155	142	4,3	1	1,2	F22- 204
206	600	6726236	487	406	233	212	6,4	1	1,8	206
208	800	6726237	565	542	310	283	8,4	1	2,4	208
210	1000	6726238	643	677	388	354	10,5	1	3,0	210
212	1200	6726239	722	813	465	425	12,5	1	3,6	212
214	1400	6726240	800	948	543	496	14,6	1	4,2	214
216	1600	6726241	878	1084	621	567	16,7	2	4,8	216
218	1800	6726242	956	1219	698	637	18,7	2	5,4	218
220	2000	6726243	1034	1355	776	708	20,8	2	6,0	220
222	2200	6726244	1113	1490	853	779	22,8	2	6,6	222
224	2400	6726245	1191	1626	931	850	24,9	2	7,2	224
226	2600	6726246	1269	1761	1009	921	26,9	2	7,8	226
228	2800	6726247	1347	1897	1086	992	29,0	2	8,4	228

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 204	400	6726313	504	317	182	166	4,7	1	1,2	F23- 204
206	600	6726314	595	476	273	249	7,0	1	1,8	206
208	800	6726315	687	635	363	332	9,2	1	2,4	208
210	1000	6726316	778	793	454	415	11,5	1	3,0	210
212	1200	6726317	870	952	545	498	13,8	1	3,6	212
214	1400	6726318	961	1111	636	581	16,0	2	4,2	214
216	1600	6726319	1053	1269	727	663	18,3	2	4,8	216
218	1800	6726320	1145	1428	818	746	20,6	2	5,4	218
220	2000	6726321	1236	1586	908	829	22,8	2	6,0	220
222	2200	6726322	1328	1745	999	912	25,1	2	6,6	222
224	2400	6726323	1419	1904	1090	995	27,4	2	7,2	224
226	2600	6726324	1511	2062	1181	1078	29,6	2	7,8	226
228	2800	6726325	1602	2221	1272	1161	31,9	2	8,4	228

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 21.

Omräkningsskala till annat td än 50°C



Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 300 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 304	400	6726014	201	137	78	72	2,6	1	0,8	F10- 304
306	600	6726015	233	206	118	107	3,8	1	1,2	306
308	800	6726016	265	274	157	143	5,0	1	1,6	308
310	1000	6726017	297	343	196	179	6,2	1	2,0	310
312	1200	6726018	329	411	235	215	7,4	1	2,4	312
314	1400	6726019	361	480	275	251	8,6	1	2,8	314
316	1600	6726020	393	548	314	287	9,8	1	3,2	316
318	1800	6726021	425	617	353	322	11,0	1	3,6	318
320	2000	6726022	457	685	392	358	12,2	1	4,0	320
322	2200	6726023	489	754	432	394	13,4	1	4,4	322
324	2400	6726024	521	822	471	430	14,6	1	4,8	324
326	2600	6726025	553	891	510	466	15,8	2	5,2	326
328	2800	6726026	585	959	549	502	17,0	2	5,6	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 304	400	6726092	230	203	116	106	3,4	1	0,8	F11- 304
306	600	6726093	272	305	175	159	5,0	1	1,2	306
308	800	6726094	313	406	233	212	6,6	1	1,6	308
310	1000	6726095	355	508	291	266	8,2	1	2,0	310
312	1200	6726096	396	610	349	319	9,8	1	2,4	312
314	1400	6726097	438	711	407	372	11,5	1	2,8	314
316	1600	6726098	479	813	465	425	13,1	1	3,2	316
318	1800	6726099	521	915	524	478	14,7	1	3,6	318
320	2000	6726100	562	1016	582	531	16,3	2	4,0	320
322	2200	6726101	604	1118	640	584	17,9	2	4,4	322
324	2400	6726102	646	1219	698	637	19,6	2	4,8	324
326	2600	6726103	687	1321	756	691	21,2	2	5,2	326
328	2800	6726104	729	1423	815	744	22,8	2	5,6	328


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 304	400	6726170	364	309	177	162	5,8	1	1,6	F21- 304
306	600	6726171	438	464	266	243	8,7	1	2,4	306
308	800	6726172	512	619	354	324	11,5	1	3,2	308
310	1000	6726173	585	774	443	404	14,3	1	4,0	310
312	1200	6726174	659	928	531	485	17,1	2	4,8	312
314	1400	6726175	733	1083	620	566	19,9	2	5,6	314
316	1600	6726176	806	1238	709	647	22,7	2	6,4	316
318	1800	6726177	880	1392	797	728	25,6	2	7,2	318
320	2000	6726178	953	1547	886	809	28,4	2	8,0	320
322	2200	6726179	1027	1702	974	890	31,2	2	8,8	322
324	2400	6726180	1101	1856	1063	971	34,0	2	9,6	324
326	2600	6726181	1174	2011	1152	1051	36,8	3	10,4	326
328	2800	6726182	1248	2166	1240	1132	39,6	3	11,2	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 304	400	6726248	436	386	221	202	6,6	1	1,6	F22- 304
306	600	6726249	528	579	332	303	9,9	1	2,4	306
308	800	6726250	620	773	442	404	13,1	1	3,2	308
310	1000	6726251	712	966	553	505	16,3	2	4,0	310
312	1200	6726252	804	1159	664	606	19,6	2	4,8	312
314	1400	6726253	896	1352	774	707	22,8	2	5,6	314
316	1600	6726254	988	1545	885	808	26,1	2	6,4	316
318	1800	6726255	1080	1738	995	909	29,3	2	7,2	318
320	2000	6726256	1172	1931	1106	1010	32,5	2	8,0	320
322	2200	6726257	1264	2125	1217	1111	35,8	3	8,8	322
324	2400	6726258	1356	2318	1327	1212	39,0	3	9,6	324
326	2600	6726259	1448	2511	1438	1313	42,3	3	10,4	326
328	2800	6726260	1540	2704	1548	1414	45,5	3	11,2	328

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 304	400	6726326	539	459	263	240	7,4	1	1,6	F23- 304
306	600	6726327	649	689	395	360	11,0	1	2,4	306
308	800	6726328	758	919	526	480	14,7	1	3,2	308
310	1000	6726329	867	1148	658	600	18,4	2	4,0	310
312	1200	6726330	977	1378	789	720	22,0	2	4,8	312
314	1400	6726331	1086	1608	921	841	25,7	2	5,6	314
316	1600	6726332	1195	1838	1052	961	29,4	2	6,4	316
318	1800	6726333	1305	2067	1184	1081	33,0	2	7,2	318
320	2000	6726334	1414	2297	1315	1201	36,7	3	8,0	320
322	2200	6726335	1523	2527	1447	1321	40,3	3	8,8	322
324	2400	6726336	1633	2756	1578	1441	44,0	3	9,6	324
326	2600	6726337	1742	2986	1710	1561	47,7	3	10,4	326
328	2800	6726338	1851	3216	1841	1681	51,3	3	11,2	328

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 21.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

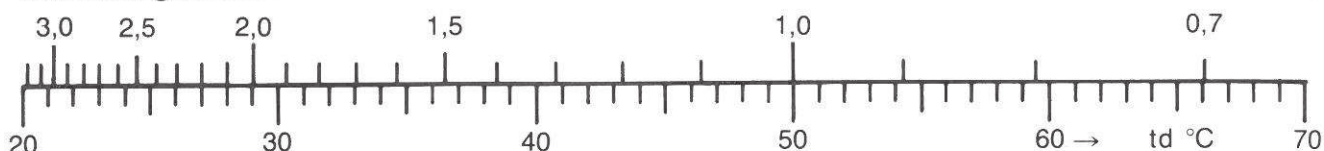

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 440 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 404	400	6726027	215	191	109	100	3,7	1	0,9	F10- 404
406	600	6726028	253	286	164	149	5,4	1	1,4	406
408	800	6726029	292	381	218	199	7,1	1	1,8	408
410	1000	6726030	330	477	273	249	8,9	1	2,3	410
412	1200	6726031	369	572	327	299	10,6	1	2,7	412
414	1400	6726032	407	667	382	349	12,3	1	3,2	414
416	1600	6726033	446	762	437	399	14,0	1	3,6	416
418	1800	6726034	484	858	491	448	15,8	2	4,1	418
420	2000	6726035	523	953	546	498	17,5	2	4,5	420
422	2200	6726036	561	1048	600	548	19,2	2	5,0	422
424	2400	6726037	600	1144	655	598	21,0	2	5,4	424
426	2600	6726038	638	1239	709	648	22,7	2	5,9	426
428	2800	6726039	677	1334	764	698	24,4	2	6,3	428

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 404	400	6726105	251	290	166	152	4,8	1	0,9	F11- 404
406	600	6726106	304	435	249	227	7,2	1	1,4	406
408	800	6726107	356	580	332	303	9,5	1	1,8	408
410	1000	6726108	408	725	415	379	11,9	1	2,3	410
412	1200	6726109	460	870	498	455	14,3	1	2,7	412
414	1400	6726110	512	1015	581	530	16,6	2	3,2	414
416	1600	6726111	564	1159	664	606	19,0	2	3,6	416
418	1800	6726112	617	1304	747	682	21,4	2	4,1	418
420	2000	6726113	669	1449	830	758	23,7	2	4,5	420
422	2200	6726114	721	1594	913	833	26,1	2	5,0	422
424	2400	6726115	773	1739	996	909	28,5	2	5,4	424
426	2600	6726116	825	1884	1079	985	30,8	2	5,9	426
428	2800	6726117	877	2029	1162	1061	33,2	2	6,3	428


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 404	400	6726183	395	426	244	223	8,4	1	1,8	F21- 404
406	600	6726184	484	639	366	334	12,5	1	2,7	406
408	800	6726185	573	851	487	445	16,6	2	3,6	408
410	1000	6726186	662	1064	609	556	20,7	2	4,5	410
412	1200	6726187	751	1277	731	668	24,7	2	5,4	412
414	1400	6726188	840	1490	853	779	28,8	2	6,3	414
416	1600	6726189	929	1703	975	890	32,9	2	7,2	416
418	1800	6726190	1018	1916	1097	1001	37,0	3	8,1	418
420	2000	6726191	1107	2128	1219	1113	41,1	3	9,0	420
422	2200	6726192	1196	2341	1341	1224	45,2	3	9,9	422
424	2400	6726193	1285	2554	1462	1335	49,3	3	10,8	424
426	2600	6726194	1374	2767	1584	1446	53,4	3	11,7	426
428	2800	6726195	1463	2980	1706	1558	57,5	3	12,6	428

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22-404	400	6726261	475	531	304	278	9,5	1	1,8	F22-404
406	600	6726262	586	796	456	416	14,2	1	2,7	406
408	800	6726263	697	1062	608	555	19,0	2	3,6	408
410	1000	6726264	808	1327	760	694	23,7	2	4,5	410
412	1200	6726265	919	1593	912	833	28,4	2	5,4	412
414	1400	6726266	1030	1858	1064	971	33,2	2	6,3	414
416	1600	6726267	1141	2124	1216	1110	37,9	3	7,2	416
418	1800	6726268	1252	2389	1368	1249	42,6	3	8,1	418
420	2000	6726269	1363	2655	1520	1388	47,4	3	9,0	420
422	2200	6726270	1474	2920	1672	1527	52,1	3	9,9	422
424	2400	6726271	1585	3185	1824	1665	56,8	3	10,8	424
426	2600	6726272	1696	3451	1976	1804	61,5	4	11,7	426
428	2800	6726273	1807	3716	2128	1943	66,3	4	12,6	428

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23-404	400	6726339	586	634	363	332	10,7	1	1,8	F23-404
406	600	6726340	718	951	545	497	16,0	2	2,7	406
408	800	6726341	851	1269	726	663	21,4	2	3,6	408
410	1000	6726342	984	1586	908	829	26,7	2	4,5	410
412	1200	6726343	1116	1903	1090	995	32,1	2	5,4	412
414	1400	6726344	1249	2220	1271	1161	37,5	3	6,3	414
416	1600	6726345	1382	2537	1453	1326	42,8	3	7,2	416
418	1800	6726346	1514	2854	1634	1492	48,2	3	8,1	418
420	2000	6726347	1647	3171	1816	1658	53,6	3	9,0	420
422	2200	6726348	1780	3488	1997	1824	58,9	3	9,9	422
424	2400	6726349	1912	3806	2179	1989	64,3	4	10,8	424
426	2600	6726350	2045	4123	2361	2155	69,7	4	11,7	426
428	2800	6726351	2178	4440	2542	2321	75,0	4	12,6	428

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 22.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

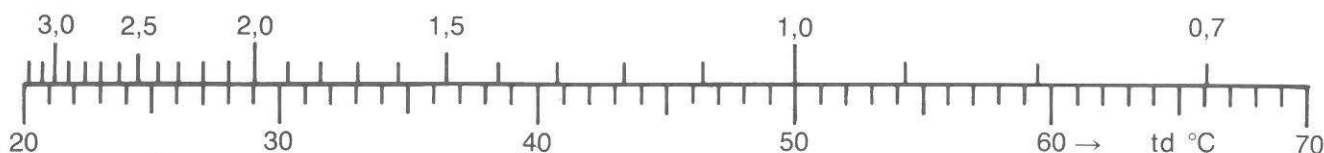

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 500 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 504	400	6726040	220	213	122	111	4,1	1	1,1	F10- 504
506	600	6726041	262	319	183	167	6,1	1	1,7	506
508	800	6726042	303	425	244	222	8,0	1	2,2	508
510	1000	6726043	345	532	304	278	10,0	1	2,8	510
512	1200	6726044	386	638	365	334	12,0	1	3,3	512
514	1400	6726045	427	744	426	389	13,9	1	3,9	514
516	1600	6726046	469	851	487	445	15,9	2	4,4	516
518	1800	6726047	510	957	548	500	17,8	2	5,0	518
520	2000	6726048	552	1063	609	556	19,8	2	5,5	520
522	2200	6726049	593	1170	670	612	21,7	2	6,1	522
524	2400	6726050	634	1276	731	667	23,7	2	6,6	524
526	2600	6726051	676	1382	792	723	25,7	2	7,2	526
528	2800	6726052	717	1489	852	778	27,6	2	7,7	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 504	400	6726118	259	323	185	169	5,5	1	1,1	F11- 504
506	600	6726119	316	484	277	253	8,2	1	1,7	506
508	800	6726120	372	646	370	338	10,9	1	2,2	508
510	1000	6726121	428	807	462	422	13,6	1	2,8	510
512	1200	6726122	484	969	555	507	16,3	2	3,3	512
514	1400	6726123	540	1130	647	591	19,0	2	3,9	514
516	1600	6726124	597	1292	740	675	21,7	2	4,4	516
518	1800	6726125	653	1453	832	760	24,4	2	5,0	518
520	2000	6726126	709	1615	925	844	27,1	2	5,5	520
522	2200	6726127	765	1776	1017	929	29,8	2	6,1	522
524	2400	6726128	821	1938	1110	1013	32,5	2	6,6	524
526	2600	6726129	877	2099	1202	1097	35,1	3	7,2	526
528	2800	6726130	934	2261	1294	1182	37,8	3	7,7	528


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt-klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 504	400	6726196	407	472	270	247	9,5	1	2,2	F21- 504
506	600	6726197	502	708	406	370	14,1	1	3,3	506
508	800	6726198	597	945	541	494	18,8	2	4,4	508
510	1000	6726199	692	1181	676	617	23,4	2	5,5	510
512	1200	6726200	787	1417	811	741	28,1	2	6,6	512
514	1400	6726201	883	1653	947	864	32,8	2	7,7	514
516	1600	6726202	978	1889	1082	988	37,4	3	8,8	516
518	1800	6726203	1073	2125	1217	1111	42,1	3	9,9	518
520	2000	6726204	1168	2362	1352	1235	46,7	3	11,0	520
522	2200	6726205	1263	2598	1487	1358	51,4	3	12,1	522
524	2400	6726206	1358	2834	1623	1481	56,1	3	13,2	524
526	2600	6726207	1453	3070	1758	1605	60,7	4	14,3	526
528	2800	6726208	1548	3306	1893	1728	65,4	4	15,4	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 504	400	6726274	489	587	336	307	10,8	1	2,2	F22- 504
506	600	6726275	607	880	504	460	16,2	2	3,3	506
508	800	6726276	725	1174	672	614	21,6	2	4,4	508
510	1000	6726277	843	1467	840	767	27,0	2	5,5	510
512	1200	6726278	961	1761	1008	921	32,4	2	6,6	512
514	1400	6726279	1080	2054	1176	1074	37,8	3	7,7	514
516	1600	6726280	1198	2348	1344	1227	43,2	3	8,8	516
518	1800	6726281	1316	2641	1512	1381	48,6	3	9,9	518
520	2000	6726282	1434	2935	1681	1534	54,0	3	11,0	520
522	2200	6726283	1552	3228	1849	1688	59,4	3	12,1	522
524	2400	6726284	1670	3522	2017	1841	64,8	4	13,2	524
526	2600	6726285	1789	3815	2185	1995	70,2	4	14,3	526
528	2800	6726286	1907	4109	2353	2148	75,6	4	15,4	528

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 504	400	6726352	602	699	400	366	12,1	1	2,2	F23- 504
506	600	6726353	743	1049	601	548	18,3	2	3,3	506
508	800	6726354	883	1398	801	731	24,4	2	4,4	508
510	1000	6726355	1024	1748	1001	914	30,6	2	5,5	510
512	1200	6726356	1165	2097	1201	1097	36,7	3	6,6	512
514	1400	6726357	1306	2447	1401	1279	42,8	3	7,7	514
516	1600	6726358	1446	2797	1601	1462	49,0	3	8,8	516
518	1800	6726359	1587	3146	1802	1645	55,1	3	9,9	518
520	2000	6726360	1728	3496	2002	1828	61,3	4	11,0	520
522	2200	6726361	1869	3845	2202	2010	67,4	4	12,1	522
524	2400	6726362	2009	4195	2402	2193	73,5	4	13,2	524
526	2600	6726363	2150	4545	2602	2376	79,7	4	14,3	526
528	2800	6726364	2291	4894	2802	2559	85,8	4	15,4	528

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 22.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

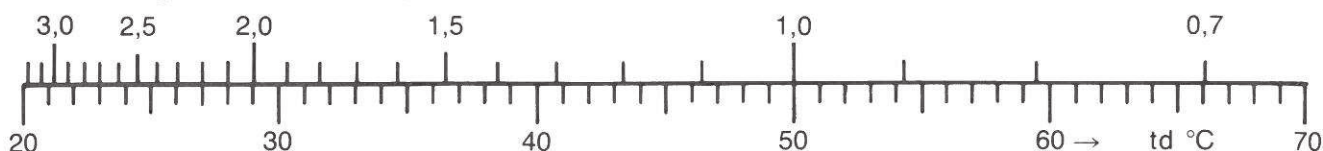

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatorn med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 590 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C	td=32,5°C	td=30°C				
				80/60	60/45	55/45				
F10- 604	400	6726053	229	247	141	129	4,8	1	1,3	F10- 604
606	600	6726054	275	370	212	193	7,1	1	2,0	606
608	800	6726055	321	493	283	258	9,4	1	2,6	608
610	1000	6726056	367	617	353	322	11,7	1	3,3	610
612	1200	6726057	413	740	424	387	14,0	1	3,9	612
614	1400	6726058	459	863	494	451	16,3	2	4,6	614
616	1600	6726059	505	987	565	516	18,6	2	5,2	616
618	1800	6726060	551	1110	636	580	20,9	2	5,9	618
620	2000	6726061	597	1234	706	645	23,2	2	6,5	620
622	2200	6726062	643	1357	777	709	25,5	2	7,2	622
624	2400	6726063	689	1480	848	774	27,8	2	7,8	624
626	2600	6726064	734	1604	918	838	30,1	2	8,5	626
628	2800	6726065	780	1727	989	903	32,4	2	9,1	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C	td=32,5°C	td=30°C				
				80/60	60/45	55/45				
F11- 604	400	6726131	271	368	211	192	6,3	1	1,3	F11- 604
606	600	6726132	333	552	316	288	9,5	1	2,0	606
608	800	6726133	396	735	421	384	12,6	1	2,6	608
610	1000	6726134	458	919	526	481	15,8	2	3,3	610
612	1200	6726135	520	1103	632	577	18,9	2	3,9	612
614	1400	6726136	582	1287	737	673	22,1	2	4,6	614
616	1600	6726137	644	1471	842	769	25,2	2	5,2	616
618	1800	6726138	706	1655	947	865	28,4	2	5,9	618
620	2000	6726139	768	1838	1053	961	31,5	2	6,5	620
622	2200	6726140	830	2022	1158	1057	34,7	2	7,2	622
624	2400	6726141	892	2206	1263	1153	37,8	3	7,8	624
626	2600	6726142	954	2390	1369	1249	41,0	3	8,5	626
628	2800	6726143	1016	2574	1474	1346	44,1	3	9,1	628


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C	td=32,5°C	td=30°C				
				80/60	60/45	55/45				
F21- 604	400	6726209	424	538	308	282	11,0	1	2,6	F21- 604
606	600	6726210	528	808	462	422	16,5	2	3,9	606
608	800	6726211	631	1077	617	563	21,9	2	5,2	608
610	1000	6726212	735	1346	771	704	27,4	2	6,5	610
612	1200	6726213	838	1615	925	845	32,8	2	7,8	612
614	1400	6726214	942	1885	1079	985	38,3	3	9,1	614
616	1600	6726215	1045	2154	1233	1126	43,7	3	10,4	616
618	1800	6726216	1149	2423	1387	1267	49,2	3	11,7	618
620	2000	6726217	1252	2692	1542	1408	54,6	3	13,0	620
622	2200	6726218	1356	2962	1696	1548	60,1	4	14,3	622
624	2400	6726219	1459	3231	1850	1689	65,5	4	15,6	624
626	2600	6726220	1563	3500	2004	1830	71,0	4	16,9	626
628	2800	6726221	1667	3769	2158	1971	76,4	4	18,2	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 604	400	6726287	508	665	380	347	12,6	1	2,6	F22- 604
606	600	6726288	636	997	571	521	18,9	2	3,9	606
608	800	6726289	764	1329	761	695	25,2	2	5,2	608
610	1000	6726290	891	1661	951	868	31,4	2	6,5	610
612	1200	6726291	1019	1994	1141	1042	37,7	3	7,8	612
614	1400	6726292	1147	2326	1332	1216	44,0	3	9,1	614
616	1600	6726293	1275	2658	1522	1390	50,3	3	10,4	616
618	1800	6726294	1402	2990	1712	1563	56,6	3	11,7	618
620	2000	6726295	1530	3323	1902	1737	62,9	4	13,0	620
622	2200	6726296	1658	3655	2093	1911	69,2	4	14,3	622
624	2400	6726297	1786	3987	2283	2084	75,5	4	15,6	624
626	2600	6726298	1914	4319	2473	2258	81,8	4	16,9	626
628	2800	6726299	2041	4652	2663	2432	88,1	4	18,2	628

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 604	400	6726365	623	785	450	411	14,1	1	2,6	F23- 604
606	600	6726366	774	1178	675	616	21,2	2	3,9	606
608	800	6726367	925	1571	900	821	28,4	2	5,2	608
610	1000	6726368	1076	1964	1124	1027	35,5	3	6,5	610
612	1200	6726369	1227	2356	1349	1232	42,7	3	7,8	612
614	1400	6726370	1378	2749	1574	1437	49,8	3	9,1	614
616	1600	6726371	1529	3142	1799	1643	56,9	3	10,4	616
618	1800	6726372	1680	3535	2024	1848	64,1	4	11,7	618
620	2000	6726373	1831	3927	2249	2053	71,2	4	13,0	620
622	2200	6726374	1982	4320	2474	2259	78,4	4	14,3	622
624	2400	6726375	2133	4713	2699	2464	85,5	4	15,6	624
626	2600	6726376	2284	5106	2923	2669	92,7	4	16,9	626
628	2800	6726377	2435	5498	3148	2874	99,8	5	18,2	628

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 23.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

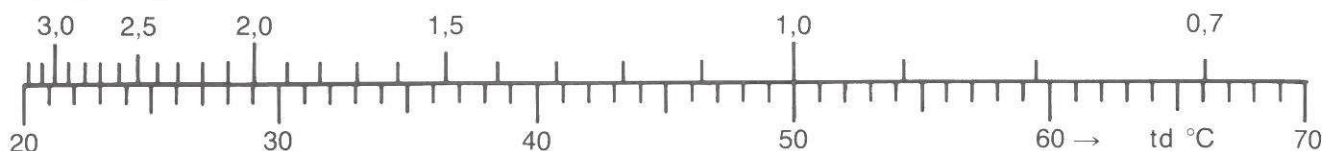

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatören med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.

Radiatorhöjd 740 mm

Värmeavgivning för F-radiatorer enligt ISO/DIN 4704

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F10- 704	400	6726066	349	302	173	158	5,9	1	1,5	F10- 704
706	600	6726067	424	454	260	237	8,8	1	2,3	706
708	800	6726068	500	605	346	316	11,7	1	3,0	708
710	1000	6726069	576	756	433	395	14,6	1	3,8	710
712	1200	6726070	652	907	520	474	17,4	2	4,5	712
714	1400	6726071	728	1059	606	553	20,3	2	5,3	714
716	1600	6726072	804	1210	693	633	23,2	2	6,0	716
718	1800	6726073	880	1361	779	712	26,1	2	6,8	718
720	2000	6726074	956	1512	866	791	28,9	2	7,5	720
722	2200	6726075	1032	1664	953	870	31,8	2	8,3	722
724	2400	6726076	1107	1815	1039	949	34,7	2	9,0	724
726	2600	6726077	1183	1966	1126	1028	37,6	3	9,8	726
728	2800	6726078	1259	2117	1212	1107	40,4	3	10,5	728

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F11- 704	400	6726144	409	429	246	224	7,5	1	1,5	F11- 704
706	600	6726145	509	643	368	336	11,2	1	2,3	706
708	800	6726146	608	858	491	448	14,9	1	3,0	708
710	1000	6726147	708	1072	614	560	18,6	2	3,8	710
712	1200	6726148	807	1286	737	673	22,4	2	4,5	712
714	1400	6726149	906	1501	859	785	26,1	2	5,3	714
716	1600	6726150	1006	1715	982	897	29,8	2	6,0	716
718	1800	6726151	1105	1930	1105	1009	33,5	2	6,8	718
720	2000	6726152	1205	2144	1228	1121	37,2	3	7,5	720
722	2200	6726153	1304	2359	1350	1233	41,0	3	8,3	722
724	2400	6726154	1403	2573	1473	1345	44,7	3	9,0	724
726	2600	6726155	1503	2787	1596	1457	48,4	3	9,8	726
728	2800	6726156	1602	3002	1719	1569	52,1	3	10,5	728

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F21- 704	400	6726222	642	641	367	335	13,3	1	3,0	F21- 704
706	600	6726223	807	962	551	503	19,9	2	4,5	706
708	800	6726224	973	1282	734	670	26,5	2	6,0	708
710	1000	6726225	1138	1603	918	838	33,1	2	7,5	710
712	1200	6726226	1304	1924	1101	1006	39,7	3	9,0	712
714	1400	6726227	1469	2244	1285	1173	46,3	3	10,5	714
716	1600	6726228	1635	2565	1469	1341	52,9	3	12,0	716
718	1800	6726229	1801	2885	1652	1508	59,5	3	13,5	718
720	2000	6726230	1966	3206	1836	1676	66,1	4	15,0	720
722	2200	6726231	2132	3527	2019	1844	72,7	4	16,5	722
724	2400	6726232	2297	3847	2203	2011	79,3	4	18,0	724
726	2600	6726233	2463	4168	2386	2179	85,9	4	19,5	726
728	2800	6726234	2629	4488	2570	2346	92,4	4	21,0	728


Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F22- 704	400	6726300	762	776	445	406	14,8	1	3,0	F22-704
706	600	6726301	963	1165	667	609	22,3	2	4,5	706
708	800	6726302	1163	1553	889	812	29,7	2	6,0	708
710	1000	6726303	1364	1941	1111	1015	37,2	3	7,5	710
712	1200	6726304	1564	2329	1334	1218	44,6	3	9,0	712
714	1400	6726305	1765	2717	1556	1421	52,0	3	10,5	714
716	1600	6726306	1965	3105	1778	1623	59,5	3	12,0	716
718	1800	6726307	2166	3494	2000	1826	66,9	4	13,5	718
720	2000	6726308	2366	3882	2223	2029	74,4	4	15,0	720
722	2200	6726309	2567	4270	2445	2232	81,8	4	16,5	722
724	2400	6726310	2767	4658	2667	2435	89,2	4	18,0	724
726	2600	6726311	2968	5046	2889	2638	96,7	5	19,5	726
728	2800	6726312	3168	5435	3112	2841	104,1	5	21,0	728

Radiator Typ	Längd i mm	RSK-nr	Pris Kr	Effekt i watt vid			Vikt i kg	Vikt- klass	Volym i liter	Radiator Typ
				td=50°C 80/60	td=32,5°C 60/45	td=30°C 55/45				
F23- 704	400	6726378	923	900	515	470	16,4	2	3,0	F23- 704
706	600	6726379	1155	1350	773	706	24,7	2	4,5	706
708	800	6726380	1388	1800	1031	941	32,9	2	6,0	708
710	1000	6726381	1620	2250	1288	1176	41,2	3	7,5	710
712	1200	6726382	1853	2700	1546	1411	49,5	3	9,0	712
714	1400	6726383	2085	3150	1803	1647	57,8	3	10,5	714
716	1600	6726384	2317	3599	2061	1882	66,1	4	12,0	716
718	1800	6726385	2550	4049	2319	2117	74,4	4	13,5	718
720	2000	6726386	2782	4499	2576	2352	82,7	4	15,0	720
722	2200	6726387	3015	4949	2834	2587	91,0	4	16,5	722
724	2400	6726388	3247	5399	3092	2823	99,2	5	18,0	724
726	2600	6726389	3479	5849	3349	3058	107,5	5	19,5	726
728	2800	6726390	3712	6299	3607	3293	115,8	5	21,0	728

OBS! Typ 200 och 740 ej standardhöjd.

Värmeavgivning för F-radiatorer försedda med täckgaller se sid 23.

Omräkningsskala till annat td än 50°C

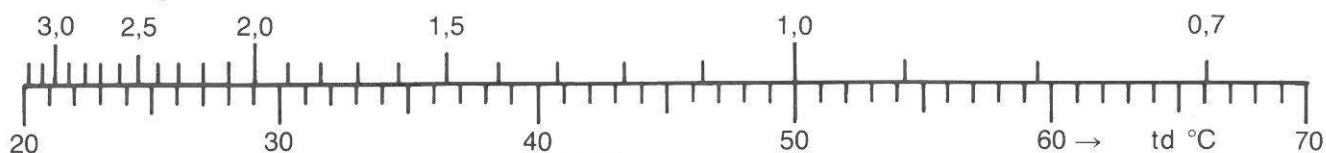

Rummets effekt x omräkningsfaktorn = Effekt i td 50°C tabellen.

Ex: td 35°C ger omräkningsfaktor 1.57. Rummets effektbehov 300 watt ger $300 \times 1.57 = 471$ watt. Sök radiatoren med effekt 471 watt i td 50°C tabellerna.